




Danne Svensson
danne@isotec.se
www.isotec.se



Vad gör vi?

- Formgjuter Polyuretan



Isolering



Isoleringsförmåga

Av alla de material som finns tillgängliga för isolering har PUR bäst isoleringsvärde. Lambdavärdet ligger mellan 0,025 W/(m·K) och 0,033 W/(m·K). Detta betyder tunnare isolering.
PUR-skum 5 cm
Expanderad Polystyren 7,5 cm
Mineralull 9 cm



- Isoleringar
 - Plattvärmväxlare
 - Pannor, beredare och ackumulatortankar
 - Brandsäkra skåp
 - Elpatroner
 - Kylboxar
- Paneler och kåpor
- Flytkroppar

”Effektiv isolering ger en god värmekonomi”




Vilka är våra kunder?



- Alfa Laval
- NIBE
- CTC Bentone
- Gunnebo
- Värmebaronen
- Stocksbroverken
- Andrén Plastformning (Volvo)

SIPs

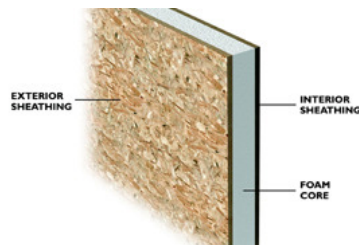

SIPs



SIPs



SIPs



- Väggtjocklek
- Täthet
- Köldbryggor
- Byggtid
- Designfrihet

Vad händer nu?



- Nya kunder
- Nya marknader
- Byggnadselement
- Robotar
- Utbyggnad
- Kompetensutveckling / Rekrytering
- Lean Production
- Utökat miljötillstånd

Tack för ordet!

